




1 Débloquer l'embase de fixation Unlock the fixing base plate

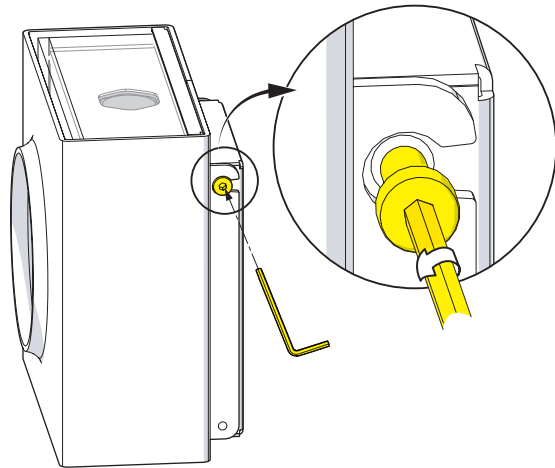


2 Dégager l'embase Remove the base-plate

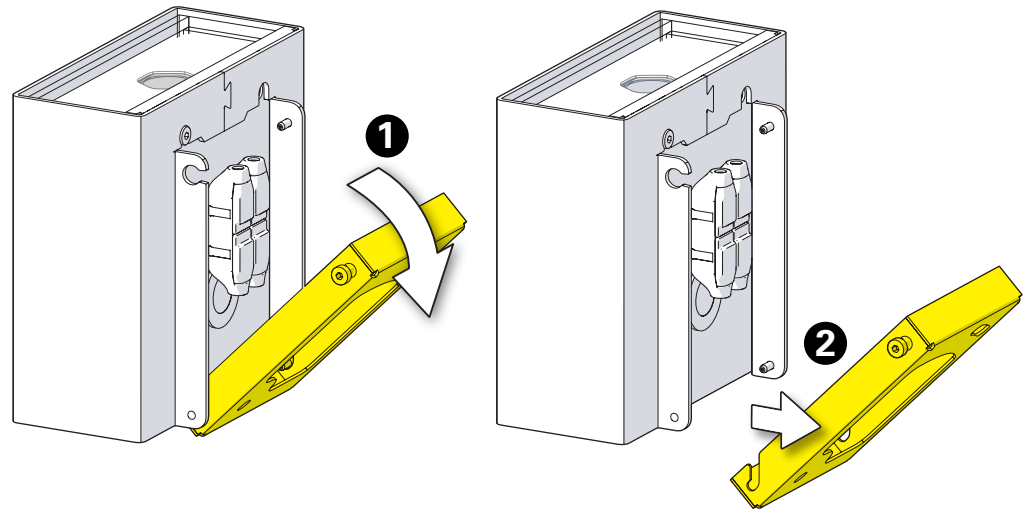


3 Traçage & perçage des trous de fixation Trace & drill the mounting holes

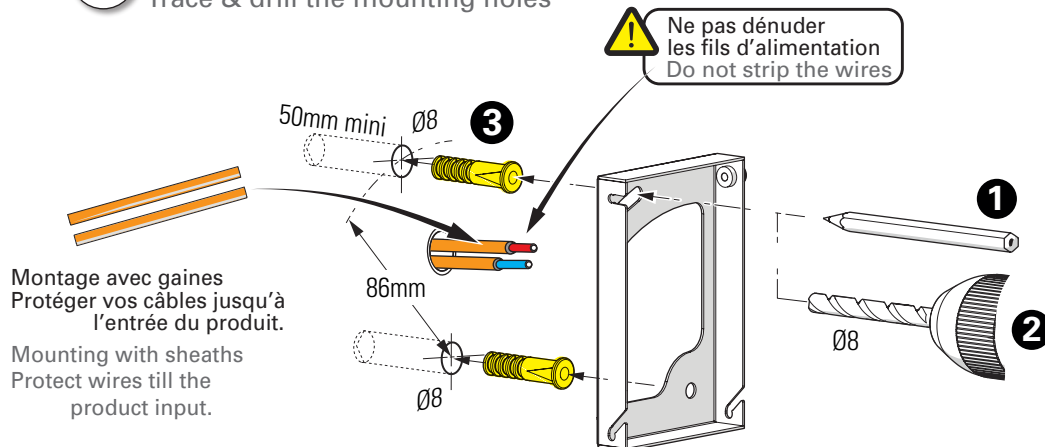


4 Fixation murale Fix to the wall

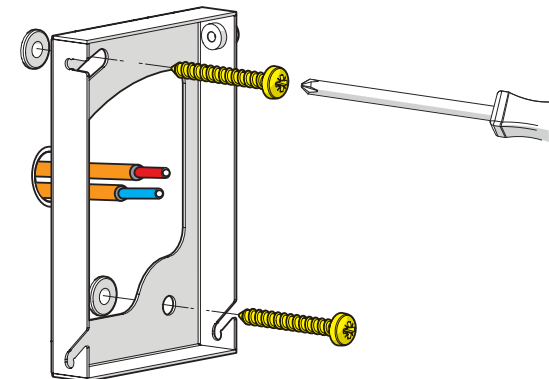

- 5** Accrocher le luminaire & serrer la vis de blocage
Hang the luminaire up to the base

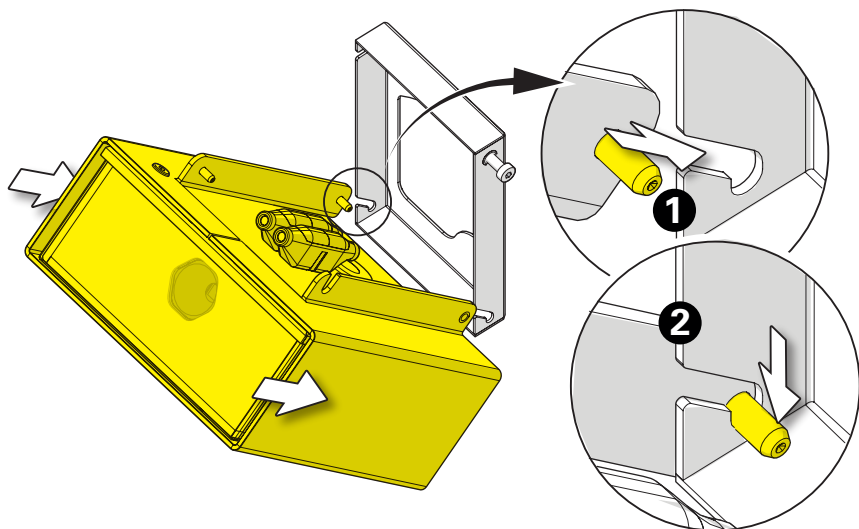


- 6** Raccordement électrique
Connect electrical wires

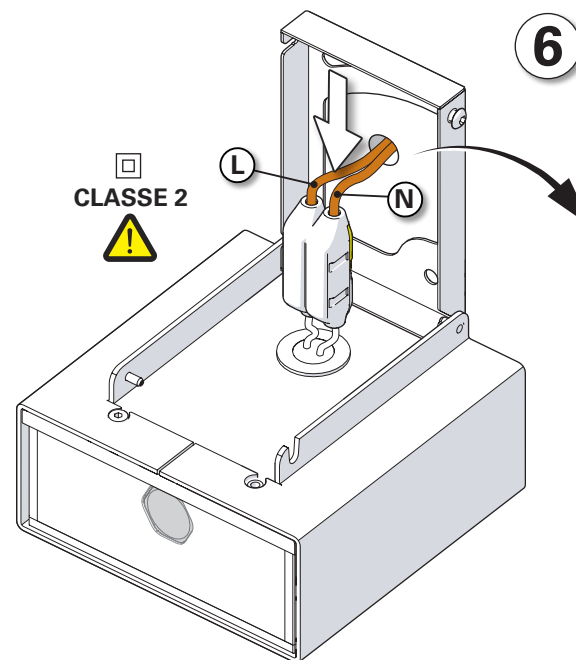


Fils 2,5mm² - 1,5mm²
(14 - 16 AWG)
non dénudés
not strip



- 1** Insérer le fil **non dénudé** jusqu'au fond du bornier.
Insert **unstripped** wire until it bottoms on the stop.

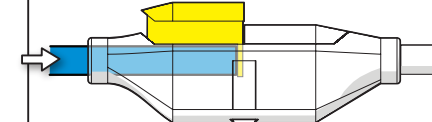

- 2** Presser le bouton jusqu'à alignement avec le haut du boîtier.
Press the button till it flush with the top of housing.



cote de contrôle
15,5mm
checking dimension

- 7** Relever le luminaire & serrer la vis de blocage
Raise the luminaire & tighten the locking screw

