


Illu-Lichterkette DIY-Montageanleitung



Schritt 1

Platzieren Sie die Illu-Fassung E27 für Flachkabel in der Montagehilfe, damit sie nicht verrutscht. Der Flansch der Fassung liegt dadurch sauber und plan auf und das Kabel lässt sich einfacher einsetzen.

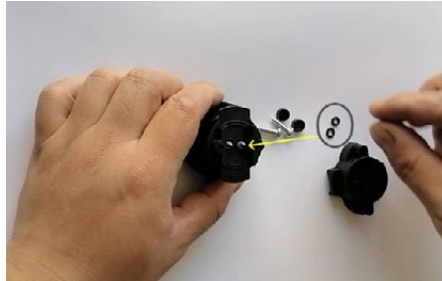

Schritt 2

Setzen Sie die zwei mitgelieferten Gummiringe auf die beiden Metall-Pins der Fassung. Diese Dichtungsringe sind zwingend erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.



Schritt 3

Drücken Sie das Flachkabel gleichmässig in die Pins der Fassung. Markieren Sie die Positionen der Fassungen vorgängig auf dem Kabel. Klopfen Sie vorsichtig mit einem Kunststoff- oder Gummihammer direkt auf das Illu-Flachkabel, bis es vollständig in den Pins sitzt.



Schritt 4

Setzen Sie den Deckel der Fassung auf, richten Sie ihn korrekt aus und ziehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn fest, bis der Deckel dicht auf der Fassung sitzt.



Schritt 5

Drücken Sie die schwarzen Abdeckkappen in die Schraubenöffnungen. Diese sorgen für eine saubere Optik und zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit.



Schritt 6

Schrauben Sie die LED-Leuchtmittel in die Fassungen, verbinden Sie das Anschlusskabel mit Stecker und stecken Sie anschliessend den Netzstecker ein. Kontrollieren Sie, ob alle Leuchtmittel korrekt funktionieren.

Hinweis / Sicherheit: Diese Lichterkette ist für den Betrieb an **Netzspannung (230 V AC)** vorgesehen. Alle Montagearbeiten dürfen ausschliesslich bei ausgeschalteter Stromzufuhr durchgeführt werden. Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, dass der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Verwenden Sie die Lichterkette nur mit den dafür vorgesehenen Komponenten und montieren Sie alle Dichtungen und Abdeckungen vollständig, um einen sicheren und wettergeschützten Betrieb zu gewährleisten.