


Technische Daten

Nennspannung	200 bis 240 - 50/60Hz
Eingangsspannungsbereich	230 - 250 V AC
Klasse	1
IP	65
IK	10
Diffusoren	Polycarbonat klar
Lichtabdeckung	Edelstahl gebürstet
Lichtquelle	E27
Reale Farbtemperatur	-
Lichtstrom	- lm
Energie-Klasse	A++ / E
SDCM	-
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	RG0
Fixierung	Steinschrauben auf Anfrage
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)

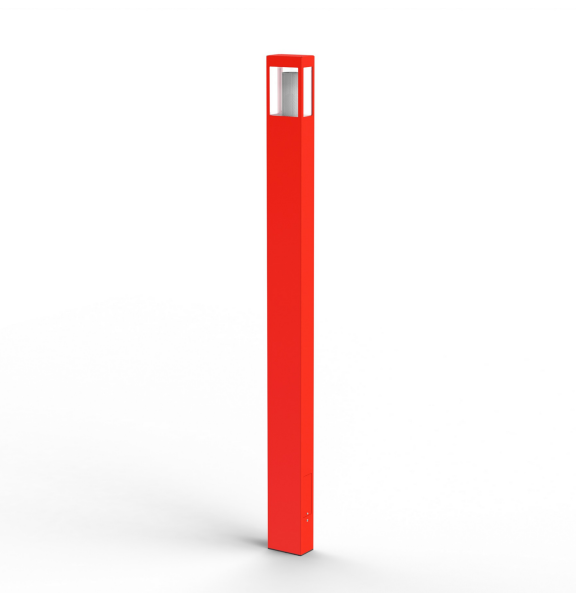

Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Verkehrsrot - 056 - RAL 3020

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.2100 L.170 P.100
Nettogewicht	11.110 Kg
Bruttogewicht	12.880 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.190 L.100 P.2100

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre