

DIMMER FLOOR 1014 - PUSH - LFP - BLACK - DISASSEMBLED - LED 100W HALOGEN 150W OUTPUT - 100-240VAC INPUT - TRAILING EDGE SWI STI - ENEC

Cod. 049650 - DM/1014/P/F/NESAT/SM/L100H150/100240/1T1/E

Dimmer da pavimento a pulsante, per lampade ad incandescenza e led dimmerabili. Questo modello è integrato di regolazione del minimo e protezione supplementare per il fine vita lampada


Floor push button dimmer for incandescent and led dimmable lamps. This model has minimum brightness adjustable and protection for end of life lamps

NOVITA' - DISPONIBILE / NEW - AVAILABLE

- Versione smontata
- Luminosità minima regolabile
- Protezione fine vita lampada (LFP) integrata
- Per cavi piatti e tondi
- Memoria dell'ultimo stato di dimmerazione

- Disassembled version
- Minimum brightness adjustable
- Integrated load failure protection (LFP)
- For flat and round cables
- Memory on last dimming level

Sostituisce il precedente codice – Replaces the previous code 039129

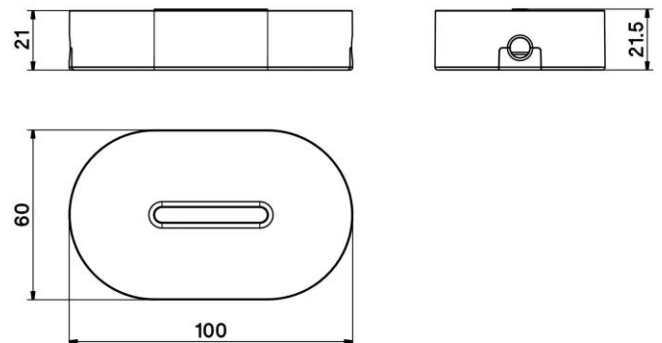

ITA
Documentazione online
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG
Online documents
- [WEBPAGE LINK](#) -

DIMMER FLOOR 1014 - PUSH - LFP - BLACK - DISASSEMBLED - LED 100W HALOGEN 150W OUTPUT - 100-240VAC INPUT - TRAILING EDGE SW1 STI - ENEC

Cod. 049650 - DM/1014/P/F/NESAT/SM/L100H150/100240/1TI/E

Note

- Il dimmer è progettato per la regolazione luminosa di lampade ad incandescenza oppure a led purchè dimmerabili. Con pressione breve del tasto si accende, con pressione prolungata si aumenta il flusso luminoso e con successiva pressione lunga si riduce il flusso luminoso. Con pressione breve successiva si spegne. Alla riaccensione da pulsante o da presa comandata il dimmer accende il carico all'ultimo valore selezionato prima dello spegnimento.
- NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

Note

- The dimmer is designed for the dimming of incandescent and led dimmable lamps. With a short pressure the dimmer turns on, with prolonged pressure increases the light output and subsequent long press decreases. With next short pressure the lamp switches off. At next switch-on from button or controlled socket, dimmer switches the load on to the last value selected before switching off.
- NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Varianti – Variants

Cod. 049651 - bianco / white

Cod. 049650

Tensione nominale d'ingresso	<i>Rated input voltage</i>	100-240 Vac
Range di potenza	<i>Power range</i>	4-100W @100-127V INC 4-150W @220-240V INC 2-100W @100-240V LED
Colore	<i>Colour</i>	nero / black
Tipo di carico	<i>Type of load</i>	Incandescenza-alogene LED 100-240 Vac / Incandescent-halogen / LED 100-240 Vac
Dimmerazione	<i>Dimming</i>	pulsante incorporato / built-in push button
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	35 °C
Frequenza	<i>Frequency</i>	50-60Hz
Tipo di cavi	<i>Type of cables</i>	piatti H03VVH2-F o tondi H03VV-F 2x0,75 mm ² / flat H03VVH2-F or round cable H03VV-F 2x0,75 mm ²
Fissaggio/Chiusura	<i>Fixing/Closure</i>	a vite / screw type
Dimensione	<i>Dimension</i>	100 x 60 x 21,5 mm
Ambito applicazione	<i>Application type</i>	tradizionale / traditional
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	65,0 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	24
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	13,5 x 28 x 17,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.