


Kabel und Drhte
Elektrotechnische Artikel

Telefon: 0041 (0)43 399 31 99
Telefax: 0041 (0)43 399 31 90

Bankverbindungen:
Neue Aargauer Bank
Brugg
Commerzbank Singen
Postcheckamt Zurich 80-4682-1




Iso-Kabel AG

Import und Export von Kabeln
Geissbuelstrasse 8
Postfach 560
CH-8604 Hegnau-Volketswil

e-mail: isokabel@bluewin.ch

Td-Kabel PVC/Ad:FEP CU-vz 5 x 0,75 mm² transp. AD=7,0 mm
Artikel Nr.: 21221000

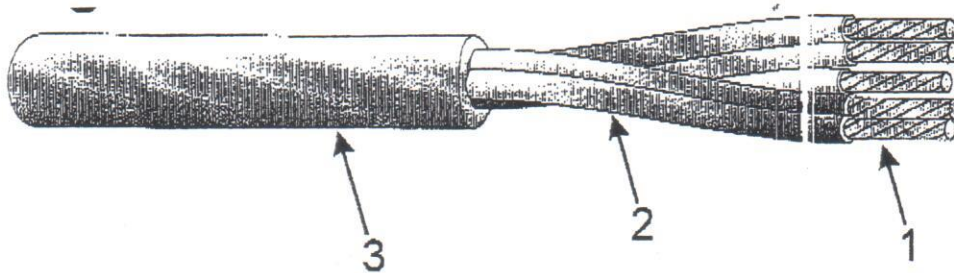

Elektrische Eigenschaften:

Electric properties:

Betriebstemperatur: -40°C bis +105°C
Operating temperature: -40°C to +105°C
Prufspannung: eff. 2.500 V
Test voltage: eff. 2,500 V
Betriebsspannung: 500 V
Operating voltage: 500 V

Aufbau:

Construction:

1. Verzinnte Kupferlitze, 5 x 0,75 mm² (24 x 0,20 mm)
Tin plated copper strands, 5 x 0.75 mm² (24 x 0.20 mm)
2. Aderisolierung aus FEP, Durchmesser 1,80 ± 0,05 mm, transparenter Blindleiter als Verleiherz
Core insulation: FEP, diameter 1,80 ± 0,05 mm, transparent dummy wire in center of bunch
3. uenmantel aus PVC, uendurchmesser 7,00 ± 0,20 mm
Outer sheath: PVC, outer diameter 7.00 ± 0.20 mm

Farbaufmachung:

Colour code:

Adern transparent mit Kennfaden grun-gelb, blau, braun, rot, schwarz, Mantel transparent
Cores transparent with tracer yarns green-yellow, blue, brown, red, black, sheath transparent
