


Kabel und Drähte
Elektrotechnische Artikel

Telefon: 0041 (0)43 399 31 99
Telefax: 0041 (0)43 399 31 90

Bankverbindungen:
Neue Aargauer Bank
Brugg
Commerzbank Singen
Postcheckamt Zürich 80-4682-1




Iso-Kabel AG

Import und Export von Kabeln
Geissbühlstrasse 8
Postfach 560
CH-8604 Hegnau-Volketswil

e-mail: isokabel@bluewin.ch

Teflon-Flach FEP/FEP, vz, tr. 2 x 0,75 mm² Tlf
Artikel Nr.: 0202075

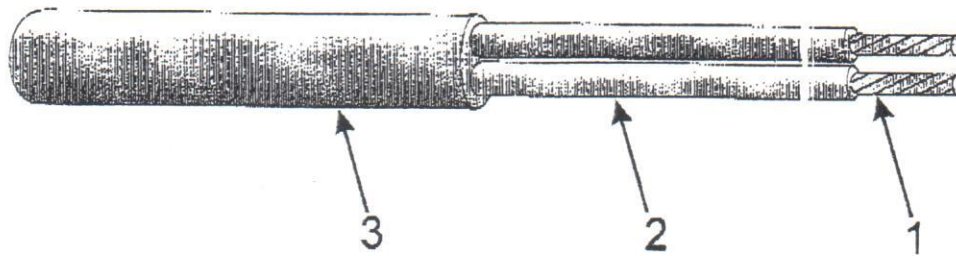

Elektrische Eigenschaften:
Electric properties:

Betriebstemperatur: -90°C bis +205°C, kurzzeitig bis +230°C
Operating temperature: -90°C to +205°C, shortly up to +230°C
Prüfspannung: eff. 2.500 V
Test voltage: eff. 2,500 V
Betriebsspannung: 300/500 V
Operating voltage: 300/500 V

Aufbau:
Construction:

1. Verzinnte Kupferlitzen, 2 x 0,75 mm² (24 x 0,20 mm)
Tin plated copper strands, 2 x 0.75 mm² (24 x 0.20 mm)
2. Aderisolierung aus FEP, Durchmesser 1,65 ± 0,05 mm, transparent
Core insulation: FEP, diameter 1,65 ± 0,05 mm, transparent
3. Außenmantel aus FEP, Außendurchmesser 3,80 x 2,15 ± 0,15 mm, transparent
Outer sheath: FEP, outer diameter 3.80 x 2.15 ± 0,15 mm, transparent

Aufmachung:
Delivery package:

Spulen, Ringe
Spools, coils

Anwendung:

- in Wärmegeräten und feuerfesten Einrichtungen
- in der Leuchten- und Kfz-Industrie
- in Anlagen mit Industriemmosphäre
- in der chemischen Industrie

Applications:

- in heat appliances and fire-resistant installations
- in the lighting and automobile industry
- plants in industrial atmosphere
- in the chemical industry