

DM/1006/PT/BL/M/100240/L100H100/IT


Cod. 048064 -

Dimmer universale a pulsante per lampade ad incandescenza e led dimmerabili. Questo modello è integrato di regolazione del minimo e morsetto di terra.

Universal electronic switch button dimmer suitable for dimmable Incandescent and LED Lamps. This model has adjustable minimum brightness and earth terminal.

- Versione assemblata con morsetto di terra equipotenziale
- Per cavi tondi
- Memoria dell'ultimo stato di dimmerazione
- Luminosità minima regolabile

- Assembled version with earth terminal
- For round cables
- Memory on last dimming level
- Adjustable minimum brightness

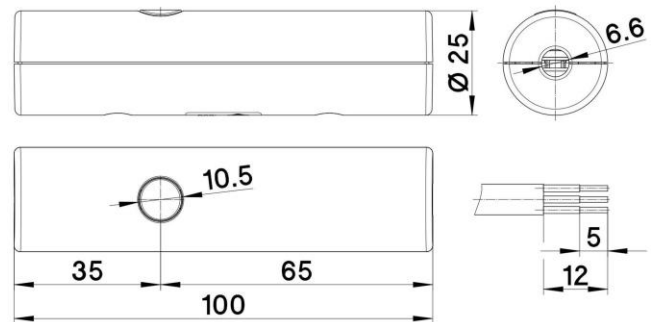

Note

- Il dimmer è progettato per la regolazione luminosa di lampade ad incandescenza oppure LED purchè dimmerabili. Con pressione breve del tasto si accende, con pressione prolungata si aumenta il flusso luminoso e con successiva pressione lunga si riduce il flusso luminoso. Con pressione breve successiva si spegne. Alla riacensione da pulsante o da presa comandata il dimmer accende il carico alla massima luminosità (per facilitare l'innesco delle lampade a LED) e poi si porta all'ultimo valore selezionato prima dello spegnimento.
- NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

Note

- The dimmer is designed for use with dimmable incandescent and LED lamps. With a short press the dimmer turns on, a prolonged press then increases the light output, a subsequent long press then decreases the light output, a final short press switches the dimmer off. At the next switch on (either by dimmer button or wall socket) the lamp will increase to maximum brightness (to facilitate the start of the LED lamps) and will then reduce to the last value selected before the previous switch off.
- NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Varianti – Variants

Cod. 048065 - bianco / white

Cod. 048066 - trasparente / transparent



ITA
Documentazione online
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG
Online documents
- [WEBPAGE LINK](#) -

DM/1006/PT/BL/M/100240/L100H100/IT1

Cod. 048064 -

Cod. 048064

Tensione nominale d'ingresso	Rated input voltage	100-240 Vac
Range di potenza	Power range	4-60W @100-127V INC 4-100W @220-240V INC 2-100W @220-240V LED 2-60W @100-127V LED
Colore	Colour	nero / black
Tipo di carico	Type of load	Incandescenza-alogene LED 100-240 Vac / Incandescent-halogen / LED 100-240 Vac
Dimmerazione	Dimming	pulsante incorporato / built-in push button
Temperatura ambiente (Ta)	Ambient temperature (Ta)	35 °C
Frequenza	Frequency	50-60Hz
Tipo di cavi	Type of cables	tondi H03VV-F 3x0,75 mm ² 2P+T / round cable H03VV-F 3x0,75 mm ² 2P+G
Fissaggio/Chiusura	Fixing/Closure	a vite / screw type
Dimensione	Dimension	100 x 25 mm
Ambito applicazione	Application type	tradizionale / traditional
Peso pezzo	Item weight	37,0 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	100
Dimensione confezione	Size of packaging	23 x 29 x 18,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.